


Existe en 0.40m - Blanc et Noir



- ✓ *Faible encombrement*
- ✓ *PLV : se démarquer et émerger devient facile !*
- ✓ *Aisance dans le transport (100% nomade)*

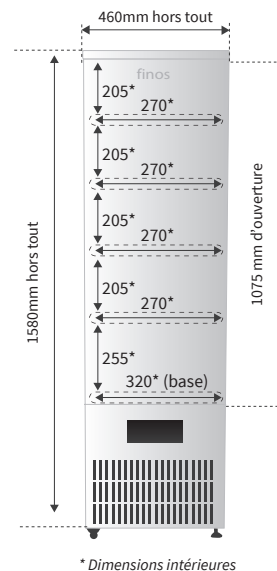

**Montage et
installation en
2min**


- ✓ Poussoirs produits
- ✓ Tapis anti-dérapants
- ✓ Séparateurs de produits

 La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de **230V - 50Hz (monophasé)**



FINOS avec PLV

Visuel sans PLV
Blanc ou Noir
Ref. : FIO4NN

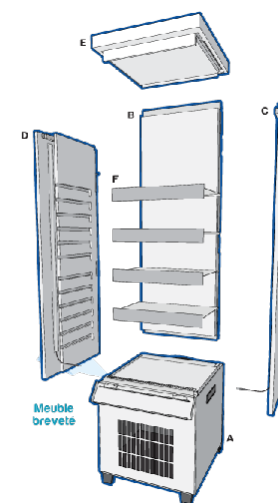

Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

Murale	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m²	Coloris	Consommation KW/24h	Volume utile L	Intensité totale en fonctionnement A
Finos 0.40m	FI04 / FI04NN	0+4°C	470	1580	460	410	1075	320	50	0.57	Blanc / Noir	12.5	117	3.7