



Une capacité optimum pour un encombrement minimum

Existe en 1m - Blanc

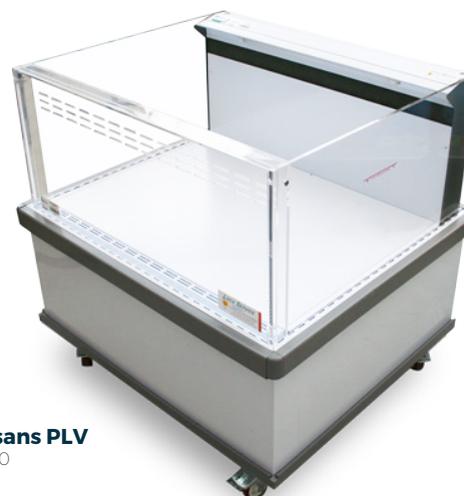

NEO 1m avec PLV haute et basse

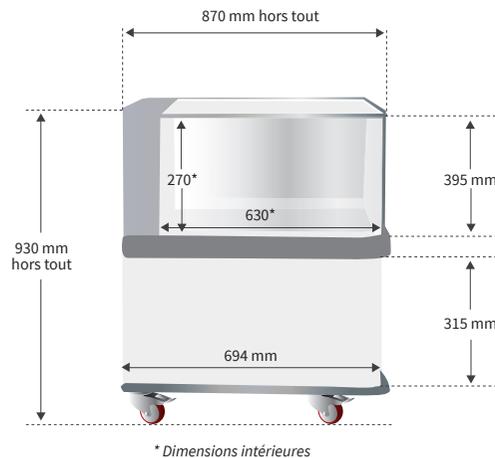

Visuel sans PLV
Ref.: NE10

Les +

- ✓ Visibilité des produits optimale
- ✓ Hauteur réduite : accessibilité facilitée
- ✓ Eclairage LED qui sublime vos produits



Faible encombrement



Visibilité produits



Accessibilité produits



PLV haute et basse

Accessoires

- ✓ Mât support de PLV haute
- ✓ Support BRI
- ✓ Personnalisation à la couleur souhaitée

NB : Liste des accessoires non exhaustive.
Plus d'informations auprès de notre service commercial



La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de **230V - 50Hz (monophasé)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - ÎLOT - NEO Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

Îlot	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m²	Coloris	Consommation KW/24h	Volume utile L	Intensité totale en fonctionnement A
Neo 1m	NE10	0+4°C	1000	930	870	890	270	630	111	0.56	Blanc	21.1	151	3.6