


Existe en 1m50 et 2m - Blanc et Noir - Avec ou sans LED



SALTO 2m avec PLV haute et basse

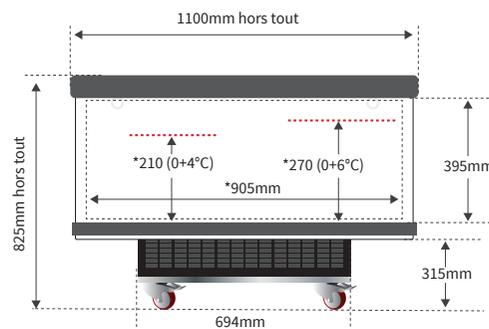

* Dimensions intérieures



OPTION :
Eclairage
LED



Coloris NOIR + option LED
Ref. : SA20iNN

Les +

- ✓ Hauteur réduite : 82,5 cm
- ✓ Forte visibilité : 1m10 de largeur
- ✓ Grande surface de communication PLV



Accessibilité produits



Visibilité produits



Loca-concept



PLV haute et basse

Accessoires

- ✓ Mât PVC pour PLV haute 1,60m ou 2m
- ✓ Support BRI
- ✓ Clayettes de réhausse des produits

NB : Liste des accessoires non exhaustive.
Plus d'informations auprès de notre service commercial



La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de **230V - 50Hz (monophasé)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - ÎLOT - SALTO

Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

| Ilot | Références | Températures °C | Longueur hors tout mm | Hauteur hors tout mm | Largeur hors tout mm | Longueur intérieure mm | Hauteur intérieure mm | Largeur intérieure mm | Poids kgs | Surface d'exposition m² | Coloris | Consommation KW/24h | Volume utile L | Intensité totale en fonctionnement A | Option LED Référence produit |
|------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------|
| Salto 1m50 | SA15 / SA15NN | 0+4°C / 0+6°C | 1515 | 825 | 1100 | 1375 | 0+4°C : 210 0+6°C : 270 | 905 | 131 | 1.24 | Blanc / Noir | 9.19 | 0+4°C : 261 0+6°C : 336 | 2.7 | SA15iNN |
| Salto 2m | SA20 / SA20iNN | 0+4°C / 0+6°C | 1985 | 825 | 1100 | 1850 | 0+4°C : 210 0+6°C : 270 | 905 | 146 | 1.66 | Blanc / Noir | 12 | 0+4°C : 351 0+6°C : 452 | 3,5 (SA20 et SA20NN) 3,8 (SA20i et SA20iNN) | SA20i / SA20iNN |