


CONSERVATEUR VITRE

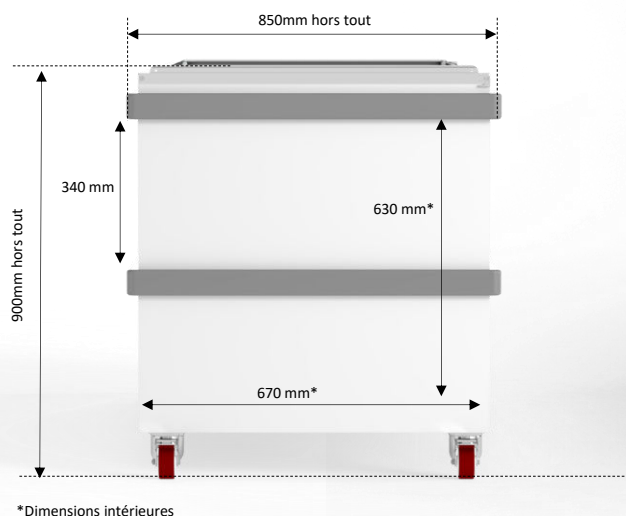

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	CS70S

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C
Volume Utile	713 L
L x l x H Hors-Tout	2150 x 850 x 900 mm
L x l x H Intérieur	1970 x 670 x 630 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	150 kg
Surface exposition	1,39 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	7,9 Kw/24h
Intensité Totale	2,5 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	575 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

CONSERVATEUR VITRE

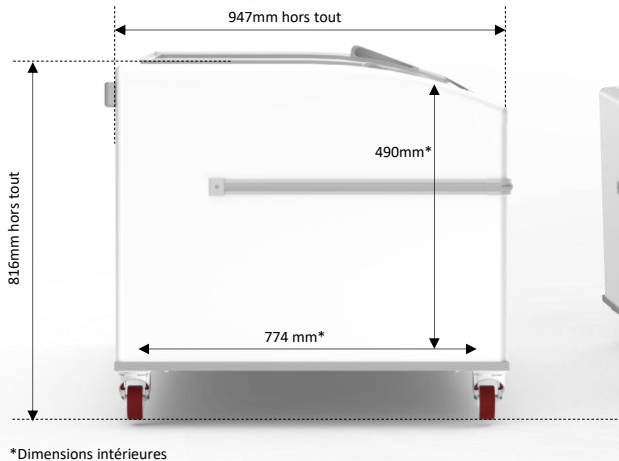

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	CS100S

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C
Volume Utile	250 L
L x l x H Hors-Tout	2550 x 947 x 816 mm
L x l x H Intérieur	2364 x 774 x 490 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	198 kg
Surface exposition	1,82 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	6,8 Kw/24h
Intensité Totale	1,92 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	441,6 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation



**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30