

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

| | |
|------------|---------|
| Type | Bac |
| Références | QU10HNN |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Températures | -22-25°C / 0+4 °C |
| Volume Utile | 216 L |
| L x l x H Hors-Tout | 1052 x 1102 x 1086 mm |
| L x l x H Intérieur | 913 x 839 x 285 mm |

POIDS ET SURFACE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Poids | 271 kg |
| Surface exposition | 0,76 m ² |

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

| | |
|---------|------|
| Portes | Avec |
| Coloris | Noir |

PERFORMANCE

| | |
|----------------------|--|
| Consommation | 13,35 Kw/24h (surgelé) – 3,26 Kw/24h (frais) |
| Intensité Totale | 3,1 A |
| Tension alimentation | 230V – 50Hz |
| Puissance | 713 W |

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

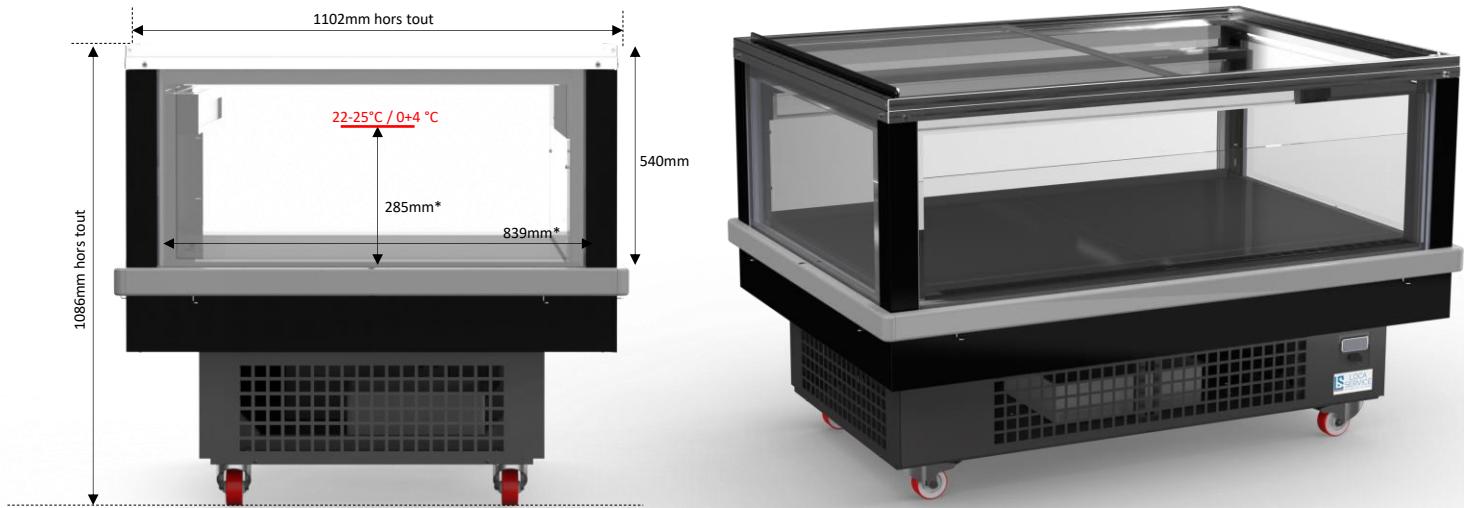

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

| | |
|------------|---------|
| Type | Bac |
| Références | QU15HNN |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Températures | -22-25°C / 0+4 °C |
| Volume Utile | 336L |
| L x l x H Hors-Tout | 1555 x 1102 x 1086 mm |
| L x l x H Intérieur | 1413 x 839 x 285 mm |

POIDS ET SURFACE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Poids | 371 kg |
| Surface exposition | 1,18 m ² |

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

| | |
|---------|------|
| Portes | Avec |
| Coloris | Noir |

PERFORMANCE

| | |
|----------------------|---|
| Consommation | 23,55 Kw/24h (surgelé) – 11,07 Kw/24h (frais) |
| Intensité Totale | 11,81 A |
| Tension alimentation | 230V – 50Hz |
| Puissance | 2716,3 W |

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation




Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

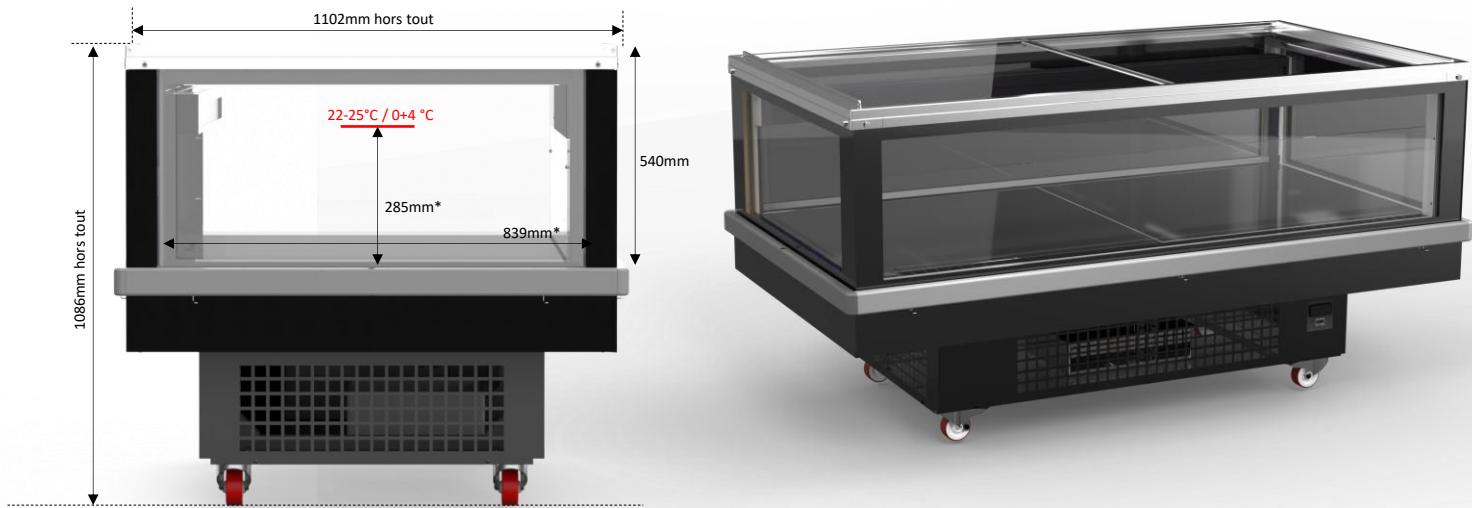

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

| | |
|------------|---------|
| Type | Bac |
| Références | QU20HNN |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Températures | -22-25°C / 0+4 °C |
| Volume Utile | 442 L |
| L x l x H Hors-Tout | 1982 x 1102 x 1086 mm |
| L x l x H Intérieur | 1841 x 839 x 285 mm |

POIDS ET SURFACE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Poids | 471 kg |
| Surface exposition | 1,55 m ² |

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

| | |
|---------|------|
| Portes | Avec |
| Coloris | Noir |

PERFORMANCE

| | |
|----------------------|--|
| Consommation | 26,08 Kw/24h (surgelé) – 12,6 Kw/24h (frais) |
| Intensité Totale | 10,38 A |
| Tension alimentation | 230V – 50Hz |
| Puissance | 2387,4 W |

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation



Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30