

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Comptoir réfrigéré
Références	KL13

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	314 L
L x l x H Hors-Tout	1292 x 1205 x 1065 mm
L x l x H Intérieur	1250 x 950 x 265 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	200 kg
Surface exposition	1,2 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Gris

PERFORMANCE

Consommation	8,96 Kw/24h
Intensité Totale	5 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1150 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation




Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

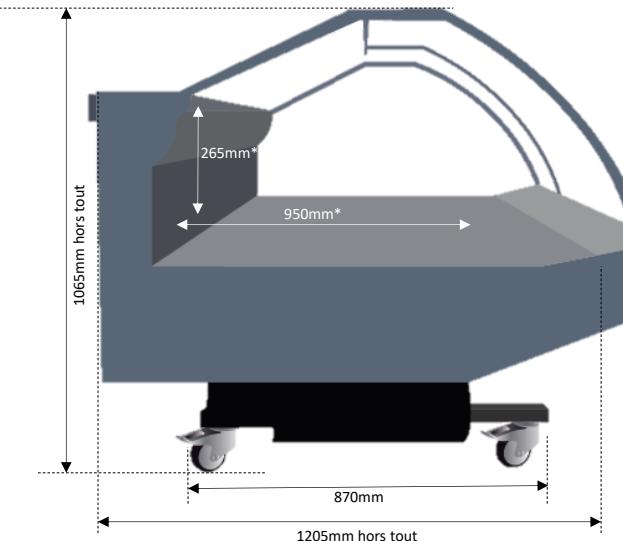

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Comptoir réfrigéré
Références	KL20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	473,3 L
L x l x H Hors-Tout	1925 x 1205 x 1065 mm
L x l x H Intérieur	1880 x 950 x 265 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	300 kg
Surface exposition	1,8 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Gris

PERFORMANCE

Consommation	13,8 Kw/24h
Intensité Totale	8,5 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1955 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation



Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30