



*Dimensions intérieures

Alimentation : Fiche type 204-TLS, N32A, 415V, 3P+N+T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Containers
Références	ICE20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-25/+25°C
Capacité	28 m ³
L x l x H Hors-Tout	6,06 x 2,44 x 2,60 mm
L x l x H Intérieur	5,28 x 2,29 x 2,27 mm
Dimensions des portes	1,4m / 2,2m
Nombre d'euro-palettes	10

POIDS ET SURFACE

Poids	2900 kg
Surface	13 m ²

PERFORMANCE

Tension alimentation	380v Triphasé + Neutre + Terre -3
----------------------	-----------------------------------

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation




**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

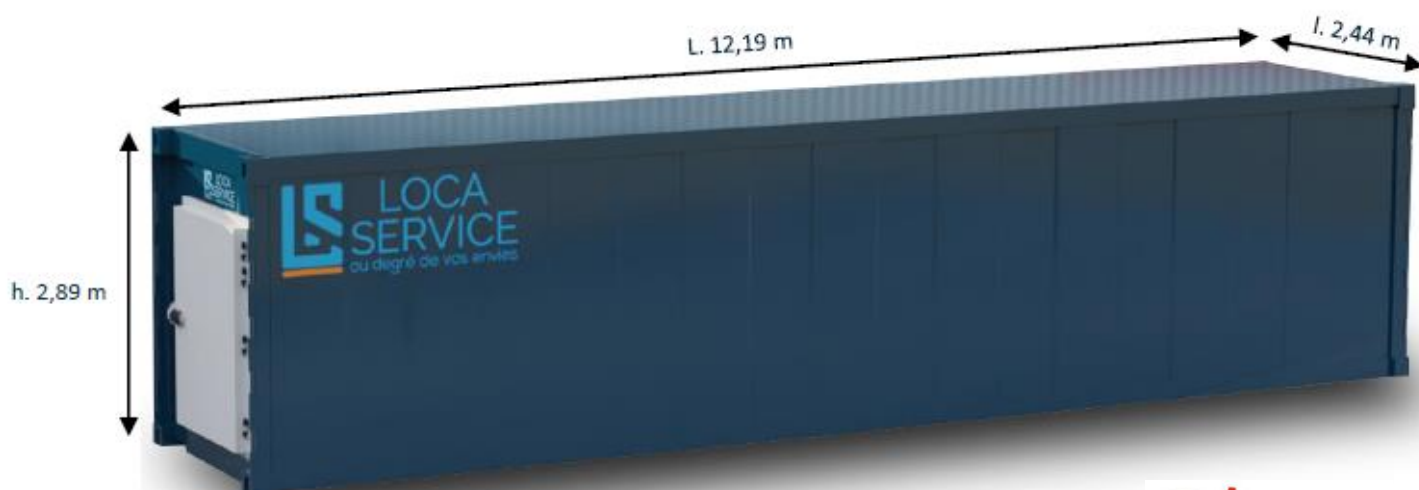

Alimentation : Fiche type 204-TLS, N32A, 415V, 3P+N+T

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Containers
Références	ICE40

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-25/+25°C
Capacité	66,3 m ³
L x l x H Hors-Tout	12,19 x 2,44 x 2,89 mm
L x l x H Intérieur	11,64 x 2,28 x 2,49 mm
Dimensions des portes	2,29m / 2,51m
Nombre d'euro-palettes	≤ 24

POIDS ET SURFACE

Poids	2900 kg
Surface	26,5 m ²

PERFORMANCE

Tension alimentation	380v Triphasé + Neutre + Terre -3
Intensité Totale	25 A

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation



Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30