




\*Dimensions intérieures

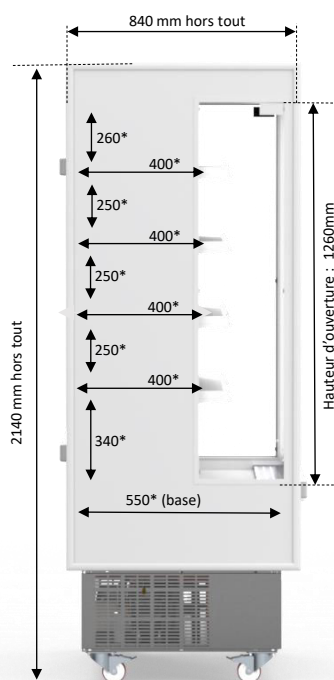

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MU07HL   |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Températures        | 0+4 °C              |
| Volume Utile        | 350 L               |
| L x l x H Hors-Tout | 735 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 645 x 550 x 1260 mm |

### POIDS ET SURFACE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 175 kg  |
| Surface exposition | 1,37 m² |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |       |
|---------|-------|
| Portes  | Avec  |
| Coloris | Blanc |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 11,9 Kw/24h |
| Intensité Totale     | 8 A         |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 1840 W      |

Visuels non contractuels

**CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00**

**ICE CONNECT**  
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

**Une question technique ?**

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h30

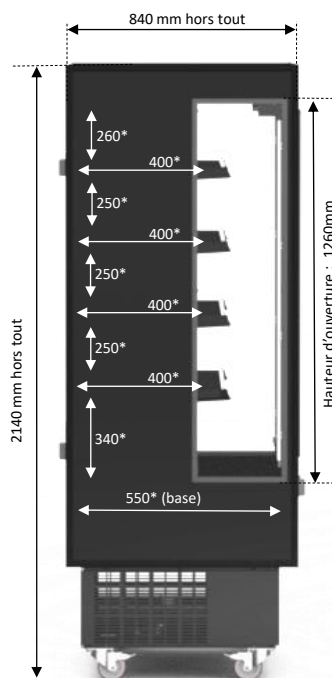

\*Dimensions intérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MU07HLNN |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Températures        | 0+4 °C              |
| Volume Utile        | 350 L               |
| L x l x H Hors-Tout | 735 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 645 x 550 x 1260 mm |

### POIDS ET SURFACE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 175 kg  |
| Surface exposition | 1,37 m² |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |      |
|---------|------|
| Portes  | Avec |
| Coloris | Noir |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 11,9 Kw/24h |
| Intensité Totale     | 8 A         |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 1840 W      |

Visuels non contractuels

**CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00**

**ICE CONNECT**

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

**Une question technique ?**

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30

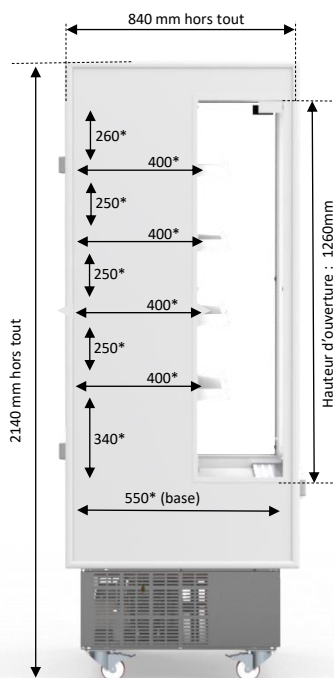

\*Dimensions intérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MU10HL   |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Températures        | 0+4 °C               |
| Volume Utile        | 558 L                |
| L x l x H Hors-Tout | 1035 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 945 x 550 x 1260 mm  |

### POIDS ET SURFACE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 214 kg  |
| Surface exposition | 2,23 m² |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |       |
|---------|-------|
| Portes  | Avec  |
| Coloris | Blanc |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 7,09 Kw/24h |
| Intensité Totale     | 4,6 A       |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 1058 W      |

### ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation




### Une question technique ?

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h30

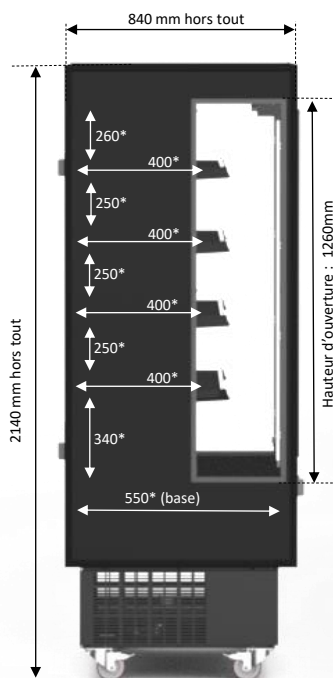

\*Dimensions intérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MU10HLNN |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Températures        | 0+4 °C               |
| Volume Utile        | 558 L                |
| L x l x H Hors-Tout | 1035 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 945 x 550 x 1260 mm  |

### POIDS ET SURFACE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 214 kg  |
| Surface exposition | 2,23 m² |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |      |
|---------|------|
| Portes  | Avec |
| Coloris | Noir |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 7,09 Kw/24h |
| Intensité Totale     | 4,6 A       |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 1058 W      |

Visuels non contractuels

**CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00**

## ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

## Une question technique ?

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h30

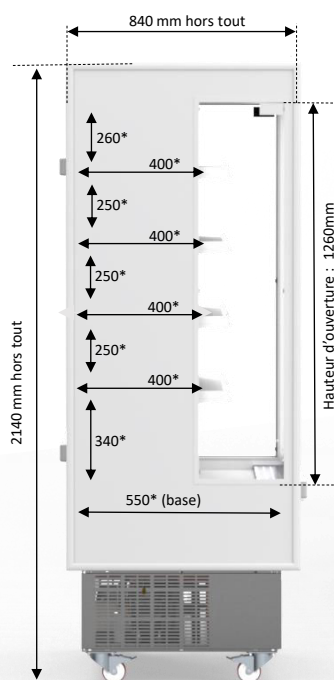

\*Dimensions intérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MUI3HL   |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Températures        | 0+4 °C               |
| Volume Utile        | 700 L                |
| L x l x H Hors-Tout | 1275 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 1185 x 550 x 1260 mm |

### POIDS ET SURFACE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 266 kg  |
| Surface exposition | 2,44 m² |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |       |
|---------|-------|
| Portes  | Avec  |
| Coloris | Blanc |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 12,5 Kw/24h |
| Intensité Totale     | 7,6 A       |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 1748 W      |

Visuels non contractuels

**CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00**

### ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

### Une question technique ?

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h30

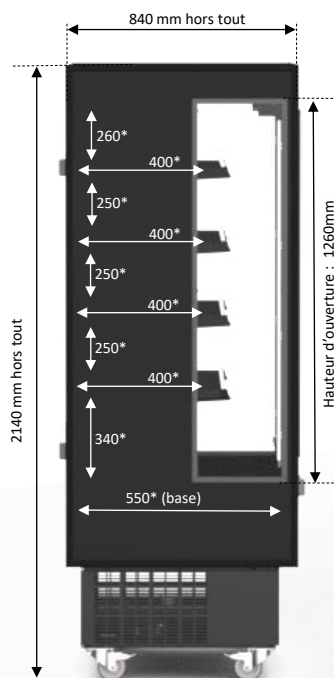

\*Dimensions intérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MUI3HLNN |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Températures        | 0+4 °C               |
| Volume Utile        | 700 L                |
| L x l x H Hors-Tout | 1275 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 1185 x 550 x 1260 mm |

### POIDS ET SURFACE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 266 kg  |
| Surface exposition | 2,44 m² |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |      |
|---------|------|
| Portes  | Avec |
| Coloris | Noir |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 12,5 Kw/24h |
| Intensité Totale     | 7,6 A       |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 1748 W      |

### ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation




### Une question technique ?

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h30

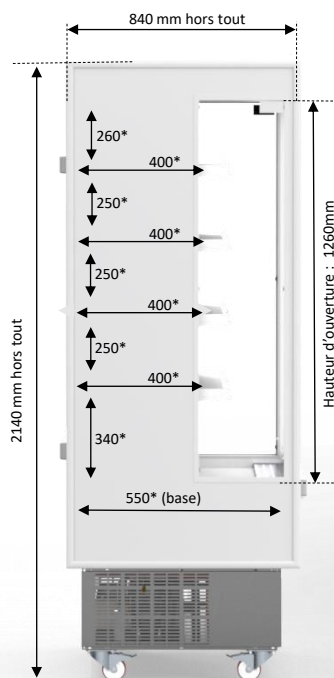

\*Dimensions intérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MU20HL   |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Températures        | 0+4 °C               |
| Volume Utile        | 1114 L               |
| L x l x H Hors-Tout | 1980 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 1885 x 550 x 1260 mm |

### POIDS ET SURFACE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Poids              | 394 kg  |
| Surface exposition | 3,89 m² |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |       |
|---------|-------|
| Portes  | Avec  |
| Coloris | Blanc |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 25 Kw/24h   |
| Intensité Totale     | 13,4 A      |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 3082 W      |

Visuels non contractuels

**CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00**

**ICE CONNECT**  
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

**Une question technique ?**

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h30

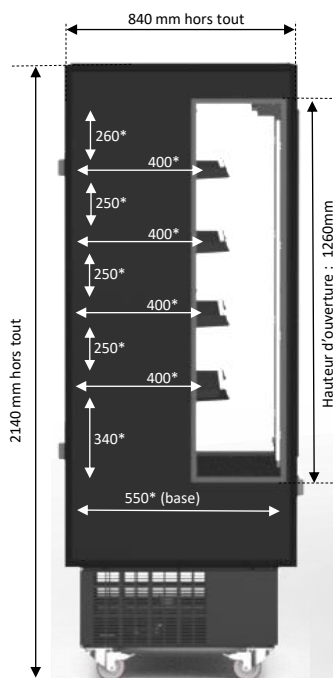

\*Dimensions intérieures



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### IDENTIFICATION

|            |          |
|------------|----------|
| Type       | Vertical |
| Références | MU20HLNN |

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Températures        | 0+4 °C               |
| Volume Utile        | 1114 L               |
| L x l x H Hors-Tout | 1980 x 840 x 2140 mm |
| L x l x H Intérieur | 1885 x 550 x 1260 mm |

### POIDS ET SURFACE

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Poids              | 394 kg              |
| Surface exposition | 3,89 m <sup>2</sup> |

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

|         |      |
|---------|------|
| Portes  | Avec |
| Coloris | Noir |

### PERFORMANCE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Consommation         | 25 Kw/24h   |
| Intensité Totale     | 13,4 A      |
| Tension alimentation | 230V - 50Hz |
| Puissance            | 3082 W      |

Visuels non contractuels

**CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00**

**ICE CONNECT**  
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

**Une question technique ?**

Contactez notre Hotline

**03.20.95.51.99**

Du lundi au vendredi 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 12h30