
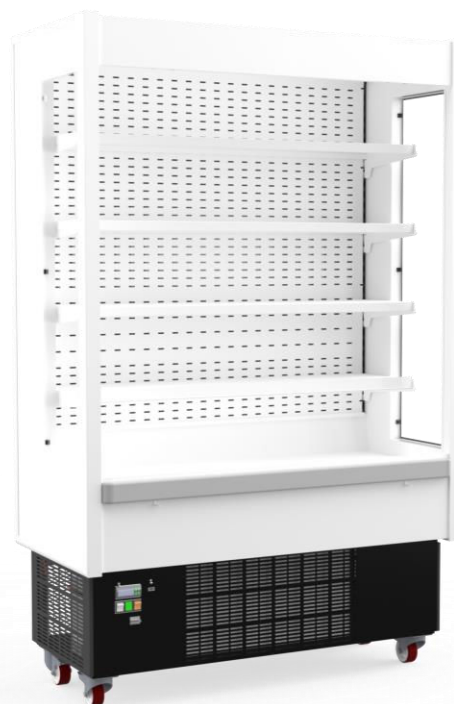


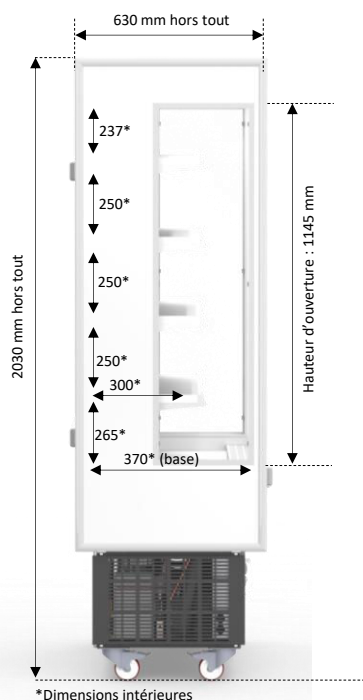

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	SL13

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	465 L
L x l x H Hors-Tout	1270 x 630 x 2030 mm
L x l x H Intérieur	1180 x 370 x 1145 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	202 kg
Surface exposition	1,8 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Intensité Totale	7,4 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1702 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

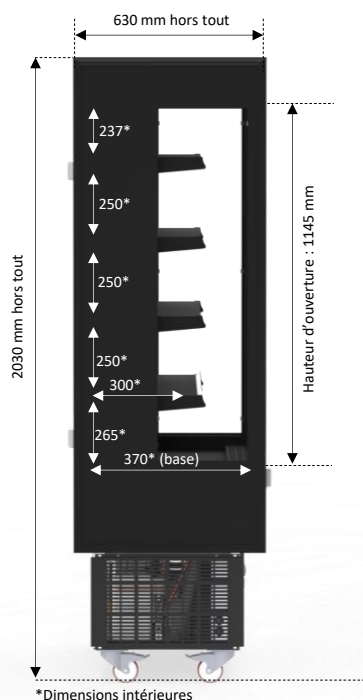

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	SL13NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	465 L
L x l x H Hors-Tout	1270 x 630 x 2030 mm
L x l x H Intérieur	1180 x 370 x 1145 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	202 kg
Surface exposition	1,8 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Intensité Totale	7,4 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1702 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30