




Vertical FICUS

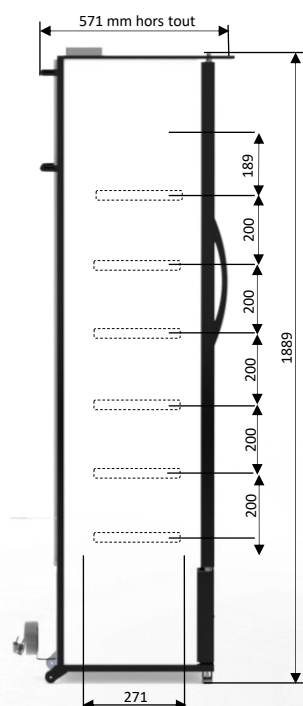

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	FC04L

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	182 L
L x l x H Hors-Tout	447 x 571 x 1889 mm
L x l x H Intérieur	355 x 360 x 1407 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	64 kg
Surface exposition	0,42 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	0,95 Kw/24h
Intensité Totale	1,8 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	414 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation




Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

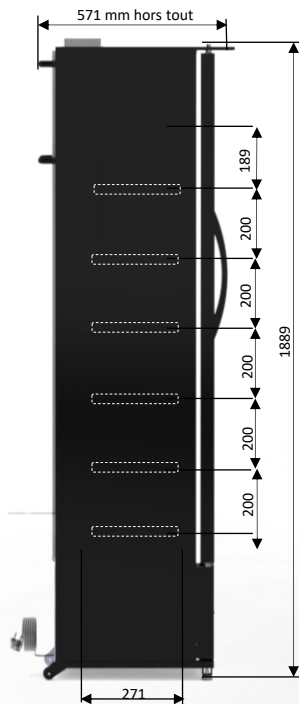

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	FC04LNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	182 L
L x l x H Hors-Tout	447 x 571 x 1889 mm
L x l x H Intérieur	355 x 360 x 1407 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	64 kg
Surface exposition	0,42 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	0,95 Kw/24h
Intensité Totale	1,8 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	414 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation



Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30