


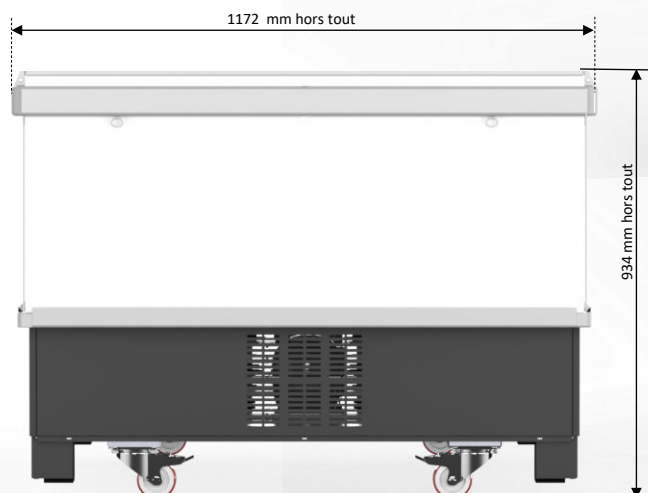

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	KM15L

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	265 L
L x l x H Hors-Tout	1589 x 1172 x 934 mm
L x l x H Intérieur	1337 x 850 x 251mm

POIDS ET SURFACE

Poids	192 kg
Surface exposition	1,56 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	0,83 Kw/24h
Intensité Totale	1,06 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	243,8 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

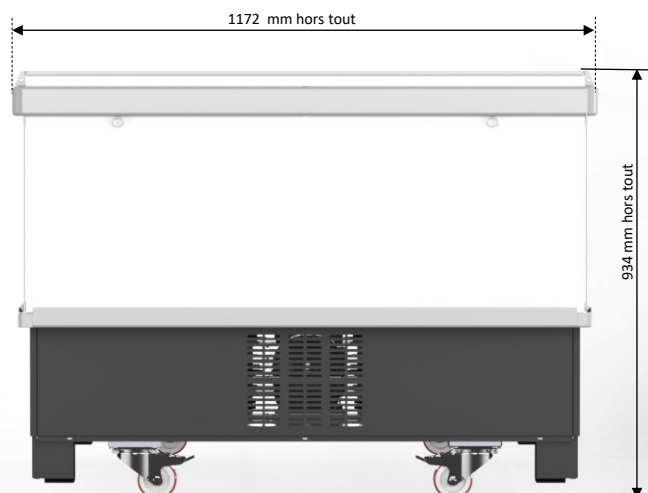

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	KM20L

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	360 L
L x l x H Hors-Tout	2059 x 1172 x 934mm
L x l x H Intérieur	1807 x 850 x 251 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	226 kg
Surface exposition	2,06 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	0,925 Kw/24h
Intensité Totale	1,1 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	255,3 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30