


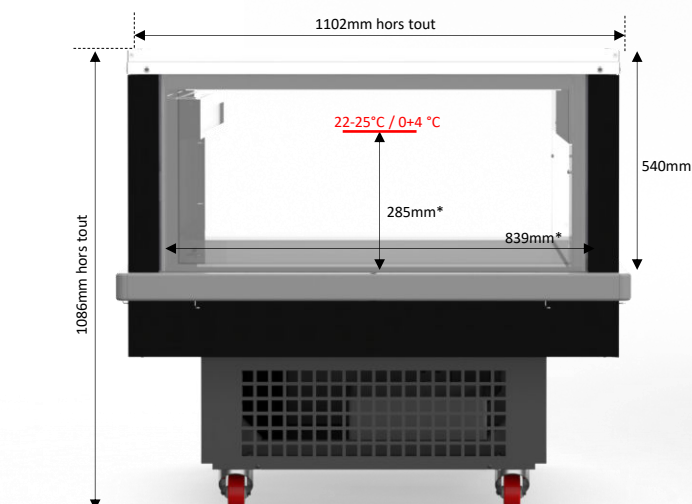

*Dimensions intérieures

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	QU10HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	216 L
L x l x H Hors-Tout	1052 x 1102 x 1086 mm
L x l x H Intérieur	913 x 839 x 285 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	271 kg
Surface exposition	0,76 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	13,35 Kw/24h (surgelé) – 3,26 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	3,1 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	713 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

 Download on the
App Store



 GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

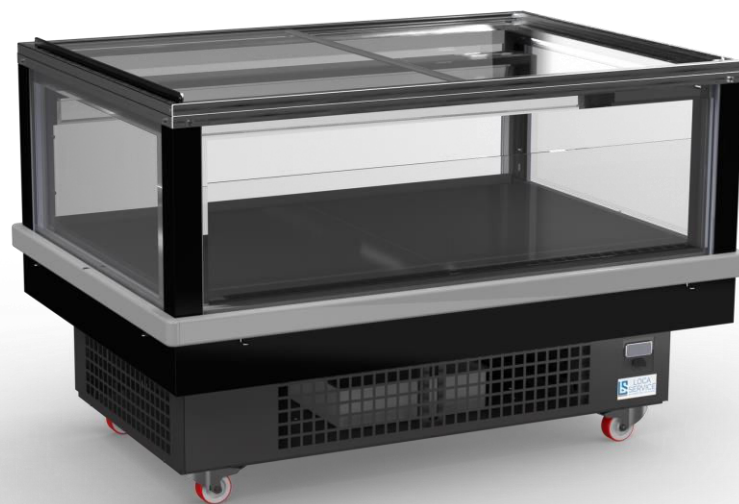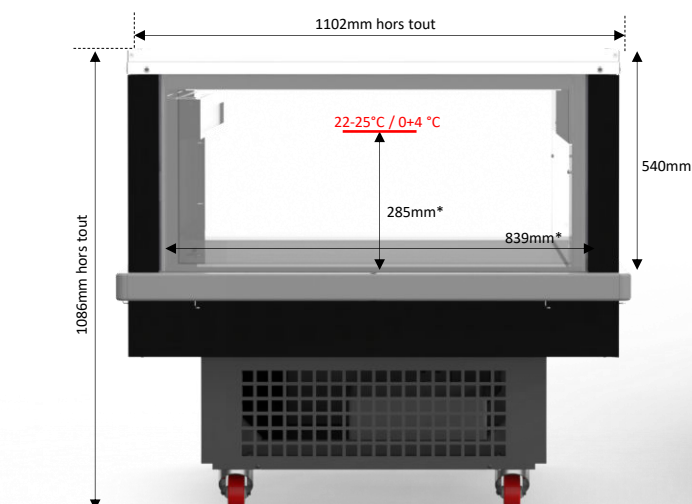

*Dimensions intérieures

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	QU15HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	336L
L x l x H Hors-Tout	1555 x 1102 x 1086 mm
L x l x H Intérieur	1413 x 839 x 285 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	371 kg
Surface exposition	1,18 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	23,55 Kw/24h (surgelé) – 11,07 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	11,81 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	2716,3 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store



GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

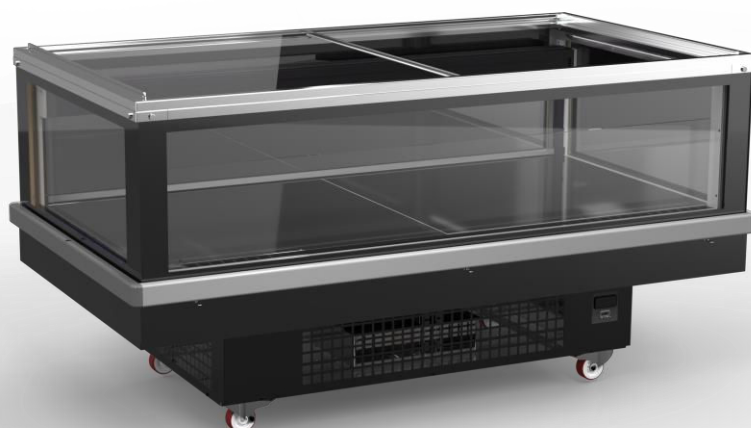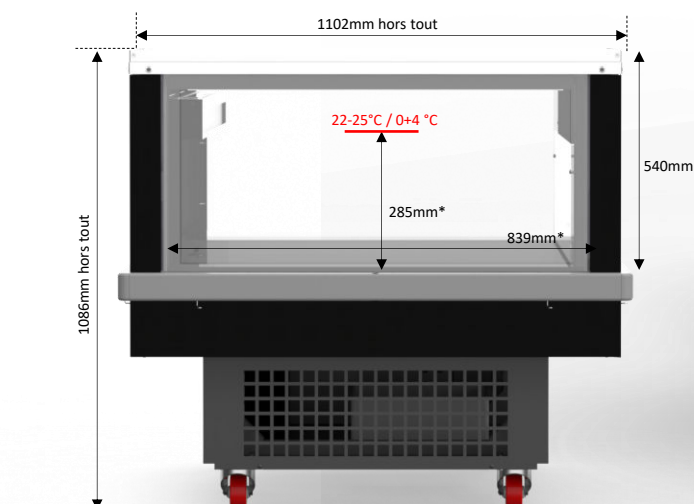

*Dimensions intérieures

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	QU20HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	442 L
L x l x H Hors-Tout	1982 x 1102 x 1086 mm
L x l x H Intérieur	1841 x 839 x 285 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	471 kg
Surface exposition	1,55 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	26,08 Kw/24h (surgelé) – 12,6 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	10,38 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	2387,4 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30