


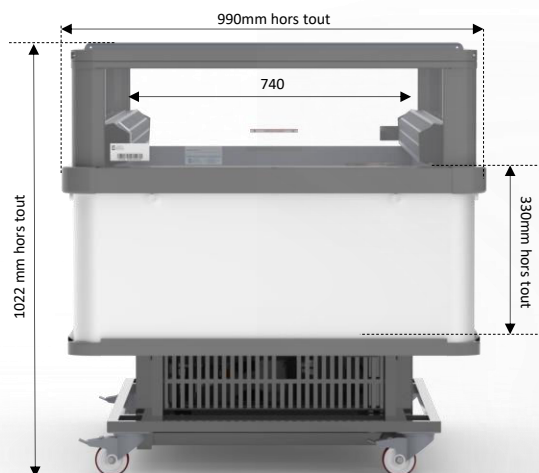

*Dimensions intérieures

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	IV20VL

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	470 L
L x l x H Hors-Tout	2038 x 990 x 1022 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 755 x 330 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	263 kg
Surface exposition	1,44 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	24,41 Kw/24h (surgelé) – 11,16 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	7,2 A (surgelé) – 3,5 A (frais)
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1656 W (surgelé) – 805 W (frais)

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30