


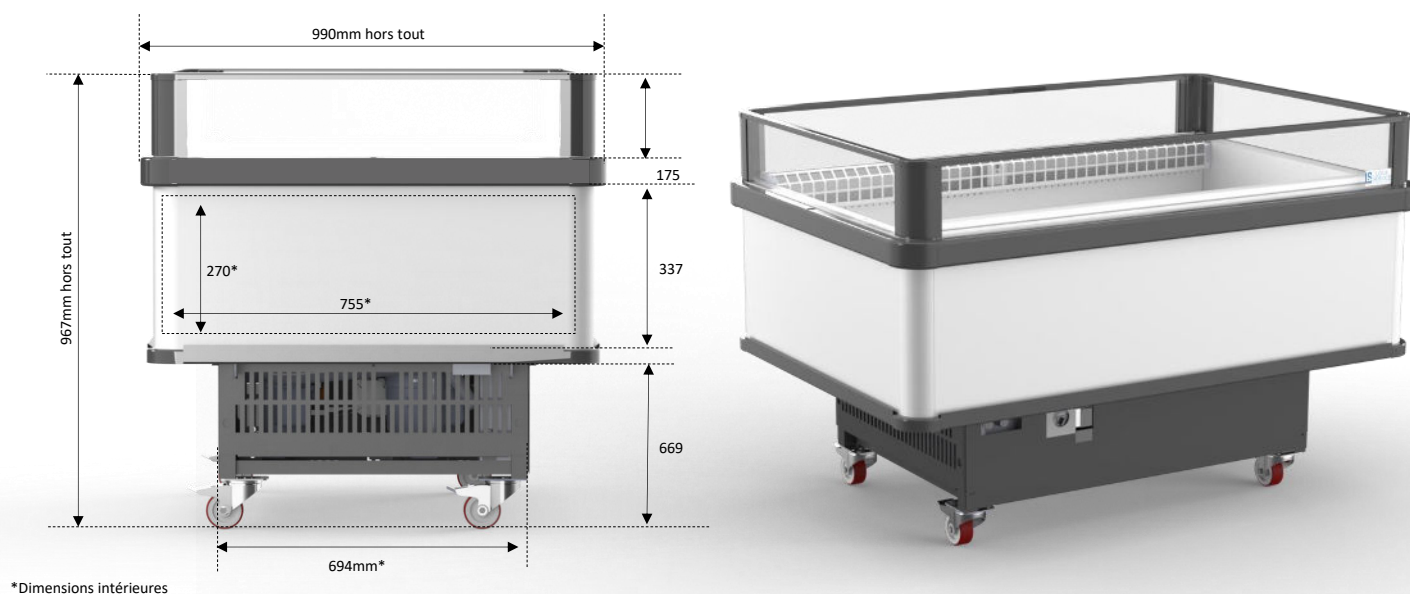

*Dimensions intérieures

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	IV15

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	273 L
L x l x H Hors-Tout	1482 x 990 x 967 mm
L x l x H Intérieur	1340 x 755 x 270 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	192 kg
Surface exposition	1,02 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	16,03 Kw/24h (surgelé) – 8,45 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	6,2 A (surgelé) – 3,4 A (frais)
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1426 W (surgelé) – 782 W (frais)

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store



 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30

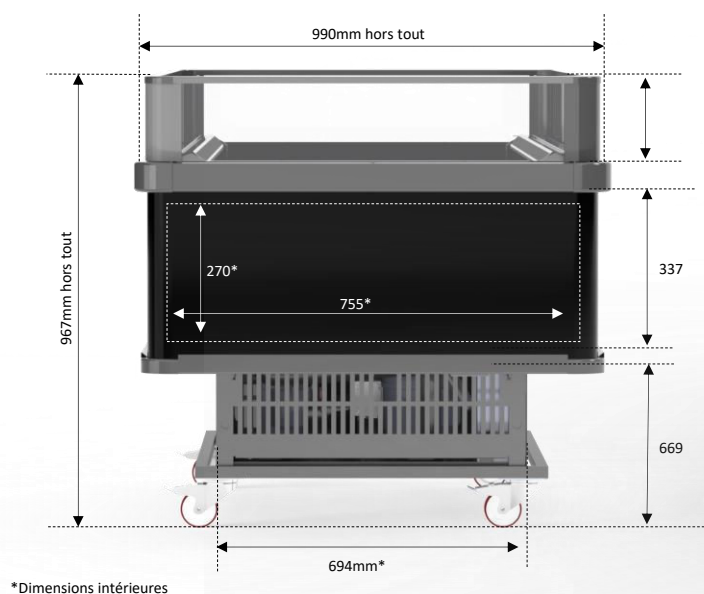

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	IV15NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	273 L
L x l x H Hors-Tout	1482 x 990 x 967 mm
L x l x H Intérieur	1340 x 755 x 270 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	192 kg
Surface exposition	1,02 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	16,03 Kw/24h (surgelé) – 8,45 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	6,2 A (surgelé) – 3,4 A (frais)
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1426 W (surgelé) – 782 W (frais)


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

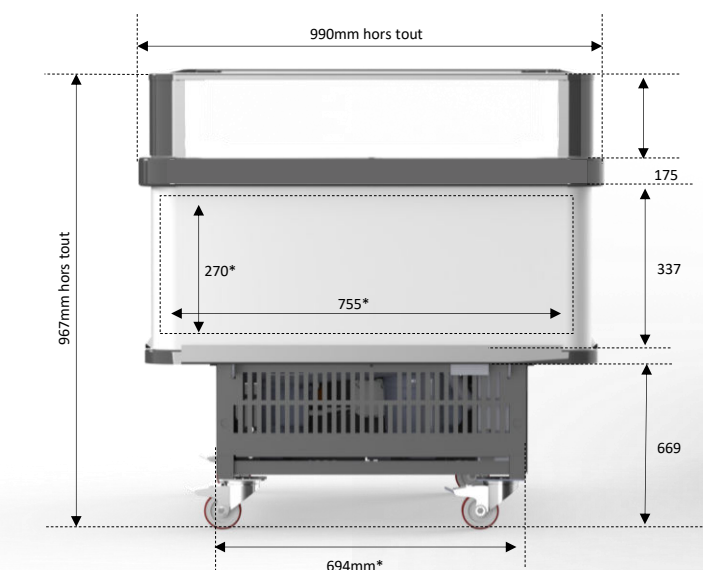

*Dimensions intérieures



Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	IV20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	385 L
L x l x H Hors-Tout	2038 x 990 x 967 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 755 x 270 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	223 kg
Surface exposition	1,44 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	25,91 Kw/24h (surgelé) – 11,85 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	7,2 A (surgelé) – 3,5 A (frais)
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1656 W (surgelé) – 805 W (frais)


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store



 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30

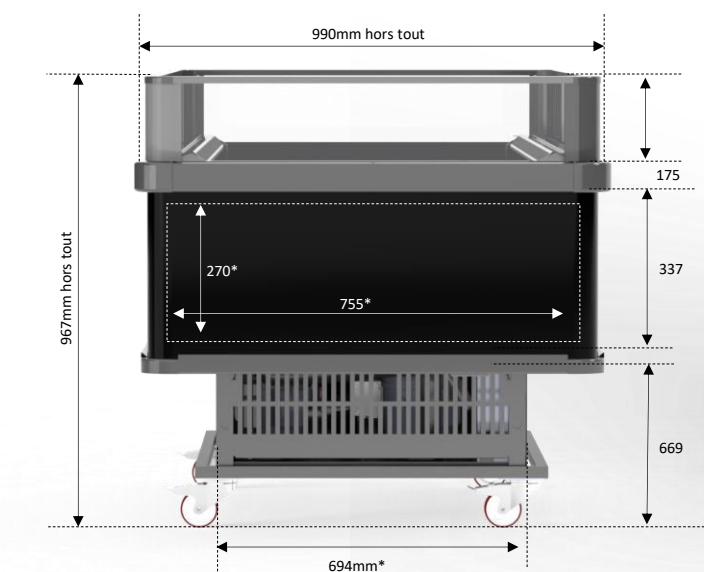

*Dimensions intérieures



Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	IV20NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	385L
L x l x H Hors-Tout	2038 x 990 x 967 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 755 x 270 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	223 kg
Surface exposition	1,44 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	25,91 Kw/24h (surgelé) – 11,85 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	7,2 A (surgelé) – 3,5 A (frais)
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1656 W (surgelé) – 805 W (frais)


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

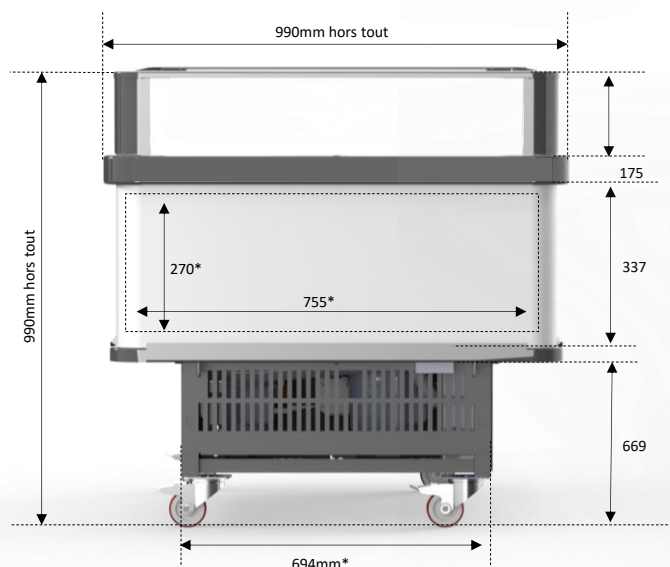

*Dimensions intérieures



Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Bac
Références	IV20V

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	470 L
L x l x H Hors-Tout	2038 x 990 x 990 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 755 x 330 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	243 kg
Surface exposition	1,44 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	25,91 Kw/24h (surgelé) – 11,85 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	7,2 A (surgelé) – 3,5 A (frais)
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1656 W (surgelé) – 805 W (frais)

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30