




*Dimensions intérieures

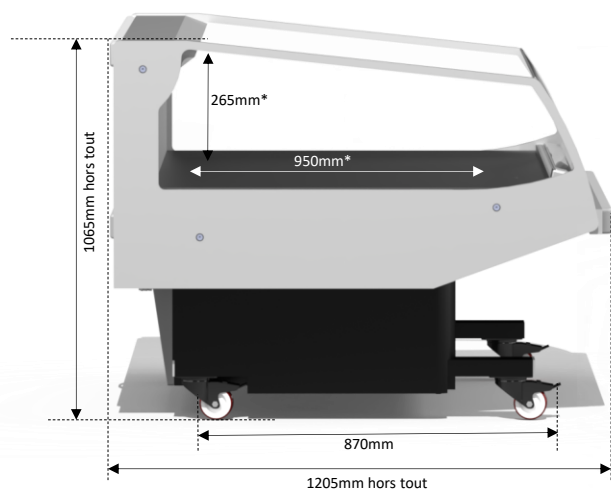

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Comptoir réfrigéré
Références	KL13

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	314 L
L x l x H Hors-Tout	1292 x 1205 x 1065 mm
L x l x H Intérieur	1250 x 950 x 265 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	200 kg
Surface exposition	1,2 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Gris

PERFORMANCE

Consommation	8,96 Kw/24h
Intensité Totale	5 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1150 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

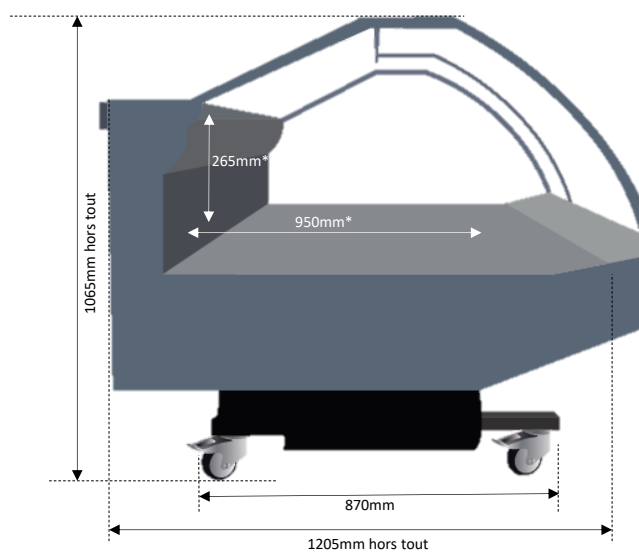

*Dimensions intérieures



Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Comptoir réfrigéré
Références	KL20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4°C
Volume Utile	473,3 L
L x l x H Hors-Tout	1925 x 1205 x 1065 mm
L x l x H Intérieur	1880 x 950 x 265 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	300 kg
Surface exposition	1,8 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Gris

PERFORMANCE

Consommation	13,8 Kw/24h
Intensité Totale	8,5 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1955 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30