



*Dimensions intérieures

Alimentation : Fiche type 204-TLS, N32A, 415V, 3P+N+T

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Containers
Références	ICE20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-25/+25°C
Capacité	28 m ³
L x l x H Hors-Tout	6,06 x 2,44 x 2,60 m
L x l x H Intérieur	5,28 x 2,29 x 2,27 m
Dimensions des portes	1,4m / 2,2m
Nombre d'euro-palettes	10

POIDS ET SURFACE

Poids	2900 kg
Surface	13 m ²

PERFORMANCE

Tension alimentation	380v Triphasé + Neutre + Terre -3
----------------------	-----------------------------------

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

 Download on the
App Store


 GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

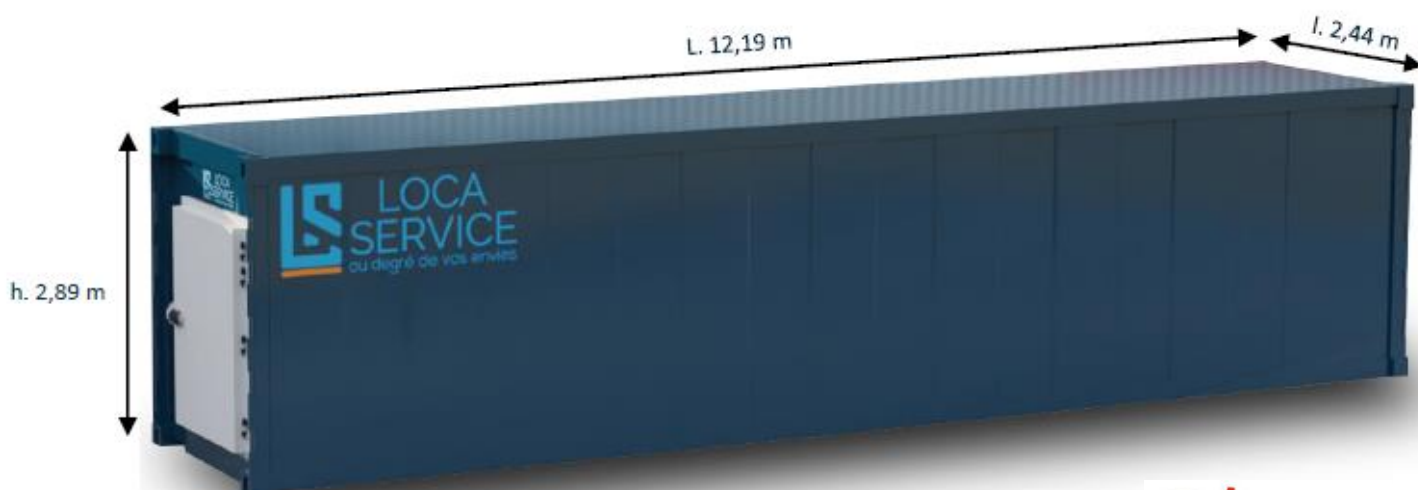

Alimentation : Fiche type 204-TLS, N32A, 415V, 3P+N+T

*Dimensions intérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Containers
Références	ICE40

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-25/+25°C
Capacité	66,3 m ³
L x l x H Hors-Tout	12,19 x 2,44 x 2,89 m
L x l x H Intérieur	11,64 x 2,28 x 2,49 m
Dimensions des portes	2,29m / 2,51m
Nombre d'euro-palettes	≤ 24

POIDS ET SURFACE

Poids	2900 kg
Surface	26,5 m ²

PERFORMANCE

Tension alimentation	380v Triphasé + Neutre + Terre -3
Intensité Totale	25 A

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30