


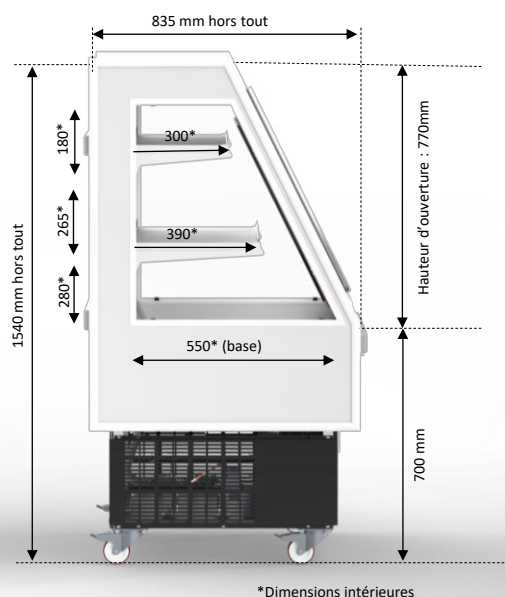

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL07H

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	170 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	645 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	120 kg
Surface exposition	0,79 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	16,62 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1380 W

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

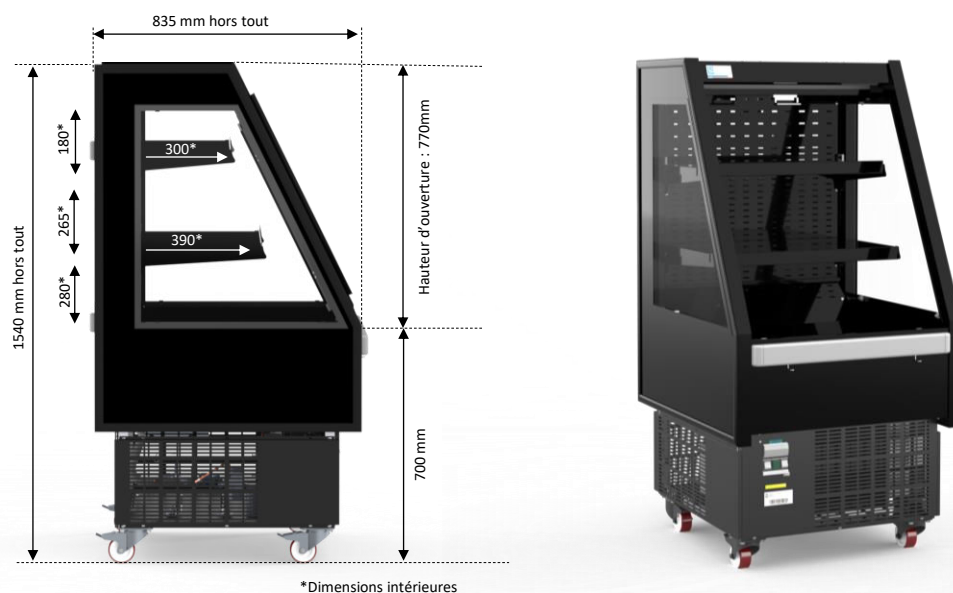

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL07HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	170 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	645 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	120 kg
Surface exposition	0,79 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	16,62 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1380 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

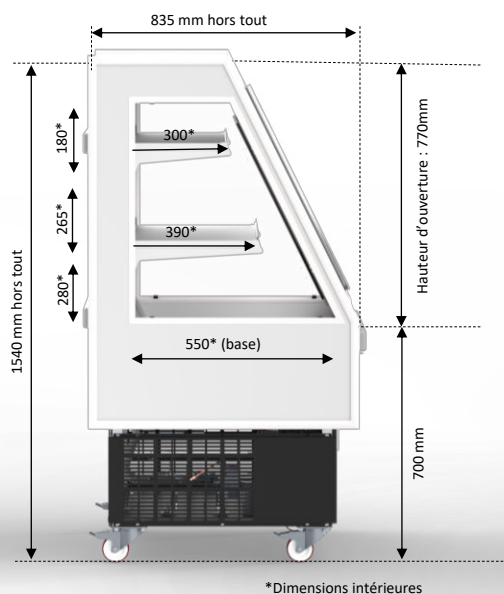

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL10H

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	280 L
L x l x H Hors-Tout	1033 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	943 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	149 kg
Surface exposition	1,15 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	9,77 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1380 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

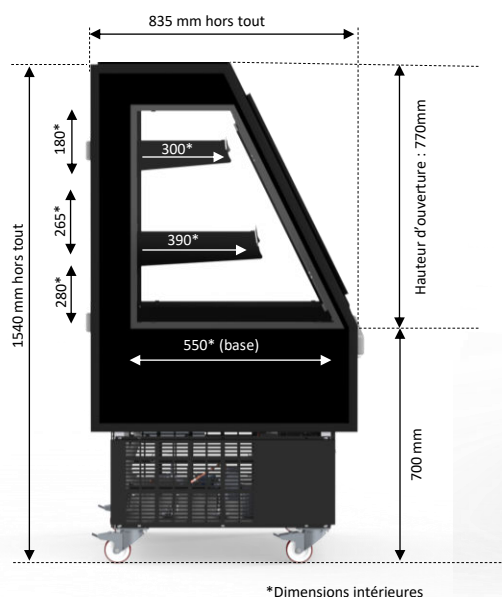

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL10HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	280 L
L x l x H Hors-Tout	1033 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	943 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	149 kg
Surface exposition	1,15 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	9,77 Kw/24h
Intensité Totale	6 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	1380 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

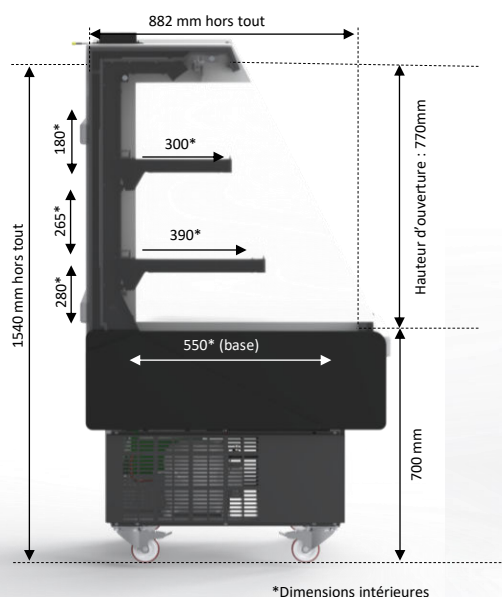

*Dimensions intérieures



Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-verticale
Références	AL10NNW

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	280 L
L x l x H Hors-Tout	1033 x 882 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	943 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	154 kg
Surface exposition	1,15 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	9,77 Kw/24h
Intensité Totale	3,72 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	855 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

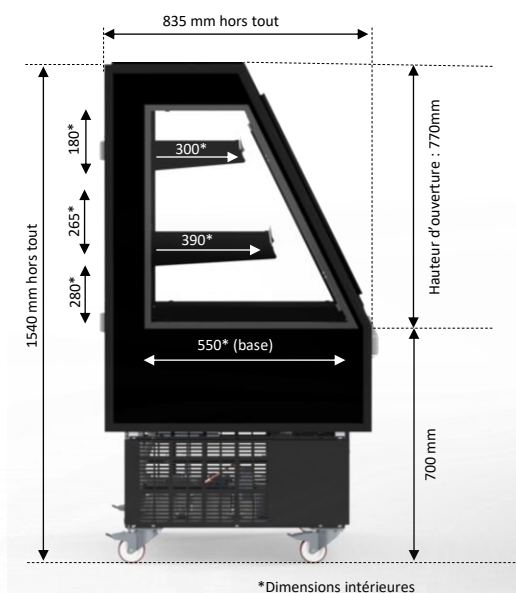

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL13HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	368 L
L x l x H Hors-Tout	1265 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	1180 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	168 kg
Surface exposition	1,46 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	11,95 Kw/24h
Intensité Totale	6,2 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1426 W

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

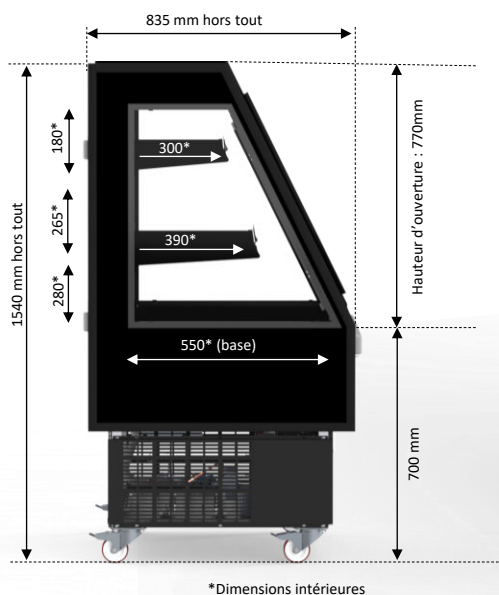

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-verticale
Références	AL15HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	451 L
L x l x H Hors-Tout	1530 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	1450 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	193 kg
Surface exposition	1,8 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	12,37 Kw/24h
Intensité Totale	6,2 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1426 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

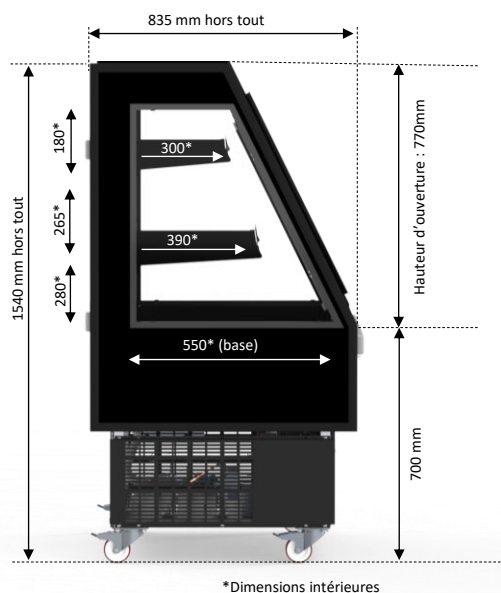

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Semi-vertical
Références	AL20HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	588 L
L x l x H Hors-Tout	1980 x 835 x 1540 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 550 x 770 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	220 kg
Surface exposition	2,34 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	19,42 Kw/24h
Intensité Totale	10,1 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	2323 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

 **ICE CONNECT**
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store

 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30