


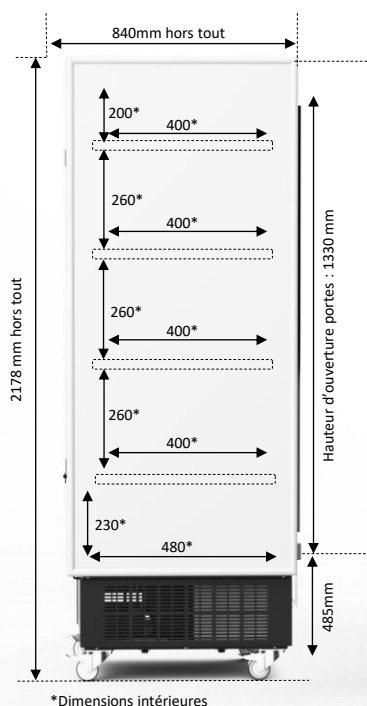

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	LA07

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	334 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 840 x 2178 mm
L x l x H Intérieur	545 x 480 x 1330 mm

POIDS ET SURFACE


Poids	142 kg
Surface exposition	1,082 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	14,5 Kw/24h (surgelé) / 5,8 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	5,55 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1276,5 W

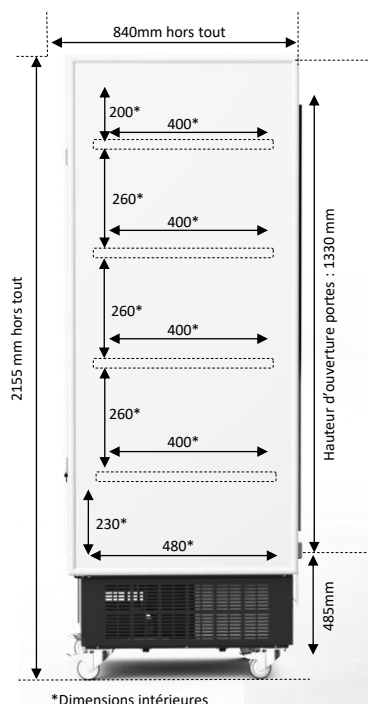

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	LA13

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	558 L
L x l x H Hors-Tout	1300 x 840 x 2155 mm
L x l x H Intérieur	1110 x 480 x 1330 mm

POIDS ET SURFACE


Poids	387 kg
Surface exposition	2,309 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	21,35 Kw/24h (surgelé) / 12,58 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	10,6 A
Tension alimentation	230V – 50Hz
Puissance	2438 W

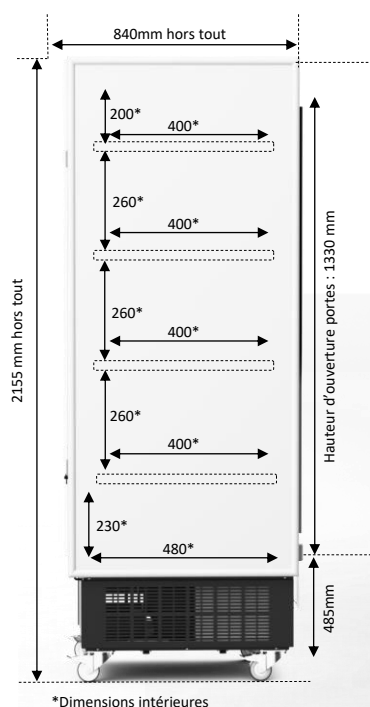

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	LA20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	917 L
L x l x H Hors-Tout	2050 x 840 x 2155 mm
L x l x H Intérieur	1825 x 480 x 1330 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	543 kg
Surface exposition	3,796 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	28,7 Kw/24h (surgelé) / 17,55 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	15,25 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	3507,5 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation



**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30