




*Dimensions intérieures

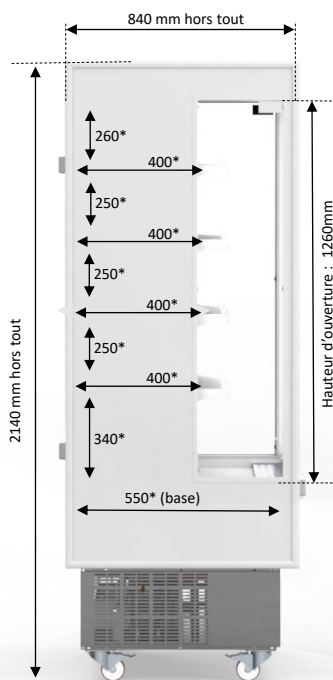

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MU07H

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	350 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	645 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	160 kg
Surface exposition	1,37 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	11,9 Kw/24h
Intensité Totale	8 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1840 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

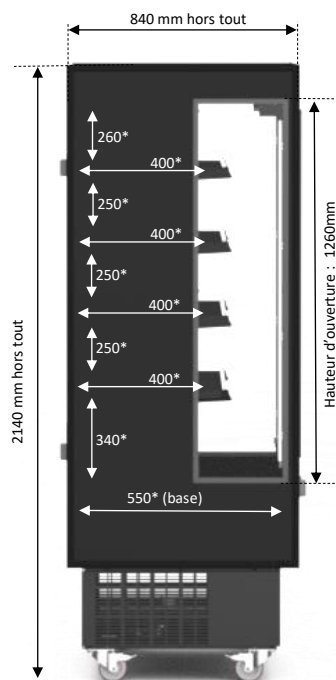

*Dimensions intérieures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MU07HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	350 L
L x l x H Hors-Tout	735 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	645 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	160 kg
Surface exposition	1,37 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	11,9 Kw/24h
Intensité Totale	8 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1840 W


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store



 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

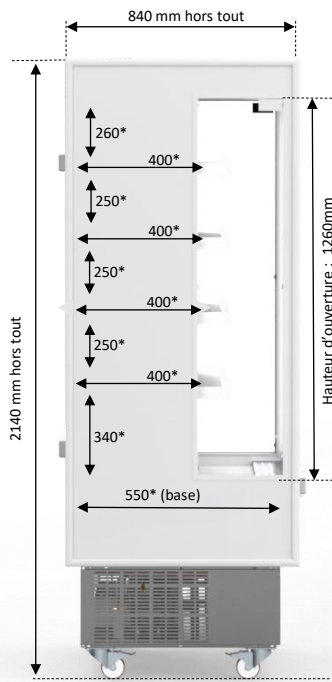

*Dimensions intérieures



Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MU10H

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	558 L
L x l x H Hors-Tout	1035 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	945 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	200 kg
Surface exposition	2,23 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	24,7 Kw/24h
Intensité Totale	7,99 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1837,7 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play


Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Mis à jour le 30/06/2026

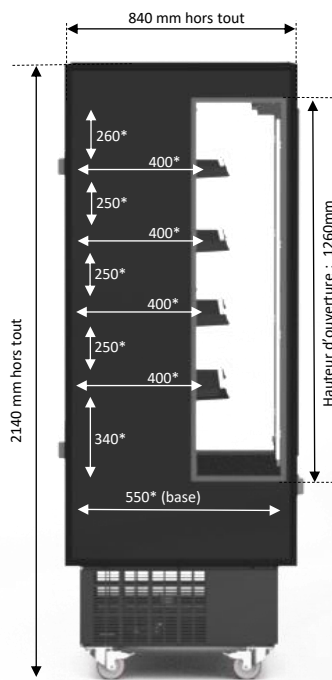

*Dimensions intérieures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MU10HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	558 L
L x l x H Hors-Tout	1035 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	945 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	200 kg
Surface exposition	2,23 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	24,7 Kw/24h
Intensité Totale	7,99 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1837,7 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

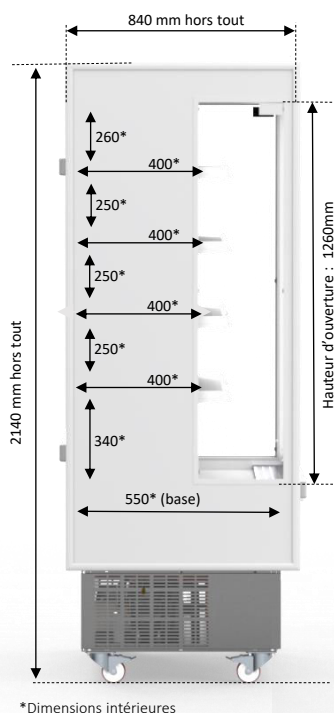

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MUI3H

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	700 L
L x l x H Hors-Tout	1275 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	1185 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	250 kg
Surface exposition	2,44 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	19,5 Kw/24h
Intensité Totale	7,6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1748 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play


Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Mis à jour le 30/06/2026

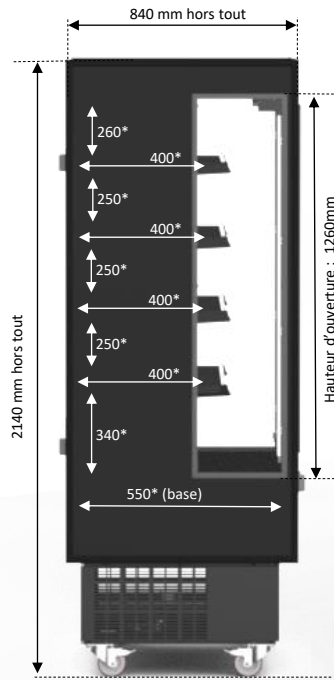

*Dimensions intérieures



Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MUI3HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	700 L
L x l x H Hors-Tout	1275 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	1185 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	250 kg
Surface exposition	2,44 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	19,5 Kw/24h
Intensité Totale	7,6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1748 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play


Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Mis à jour le 30/06/2026

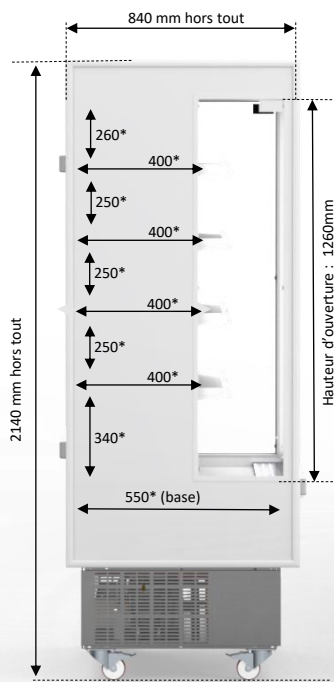

*Dimensions intérieures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MU15H

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	841 L
L x l x H Hors-Tout	1535 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	1446 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	285 kg
Surface exposition	2,99 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	19,3 Kw/24h
Intensité Totale	10,73 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	2467,9 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play


Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Mis à jour le 30/06/2026

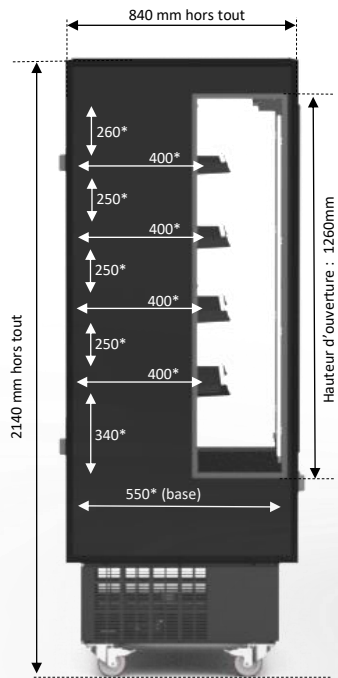

*Dimensions intérieures



Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MUI5HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	841 L
L x l x H Hors-Tout	1535 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	1446 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	285 kg
Surface exposition	2,99 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	19,3 Kw/24h
Intensité Totale	10,73 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	2467,9 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

 Download on the
App Store

 GET IT ON
Google Play


Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Mis à jour le 30/06/2026

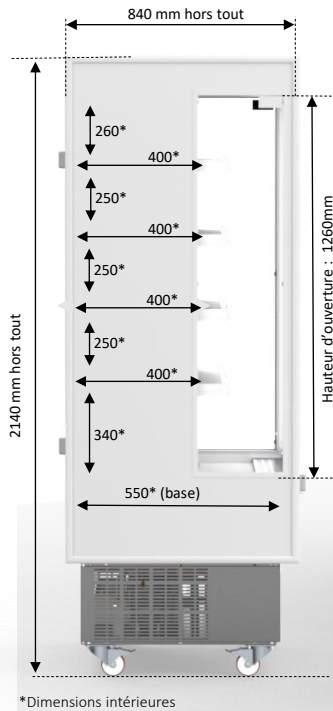

*Dimensions intérieures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MU20H

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	1114 L
L x l x H Hors-Tout	1980 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	1885 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	380 kg
Surface exposition	3,89 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	38,7 Kw/24h
Intensité Totale	13,4 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	3082 W

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos
vitrines réfrigérées.

Reporting
automatique des
températures

Suivi des
consommations
électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store


GET IT ON
Google Play

**Une question
technique ?**

Contactez notre
Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

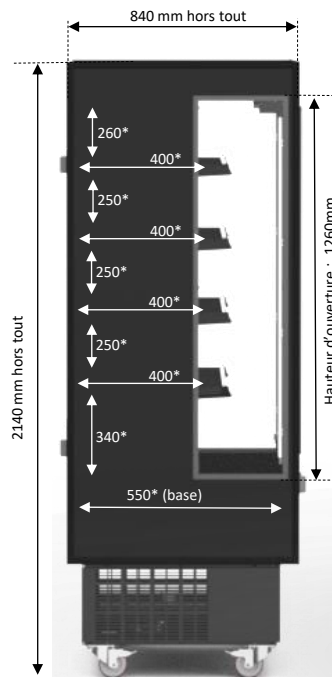

*Dimensions intérieures



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	MU20HNN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	1114 L
L x l x H Hors-Tout	1980 x 840 x 2140 mm
L x l x H Intérieur	1885 x 550 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	380 kg
Surface exposition	3,89 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Sans
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	38,7 Kw/24h
Intensité Totale	13,4 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	3082 W


 Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation


 Download on the App Store


 GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h30