


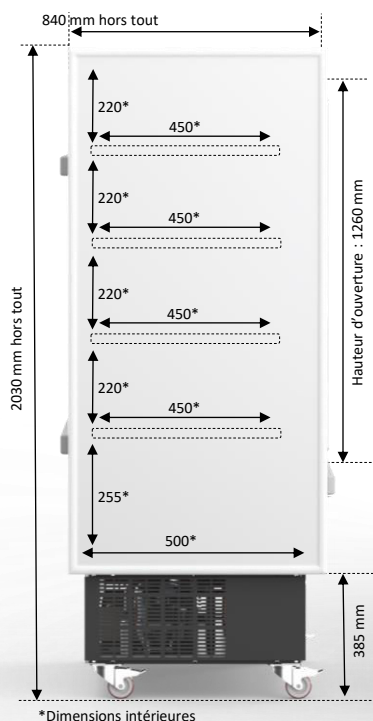

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	SI13

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	618 L
L x l x H Hors-Tout	1270 x 840 x 2030 mm
L x l x H Intérieur	1180 x 500 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	232 kg
Surface exposition	2,72 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	7,09 Kw/24h
Intensité Totale	4,6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1748 W

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

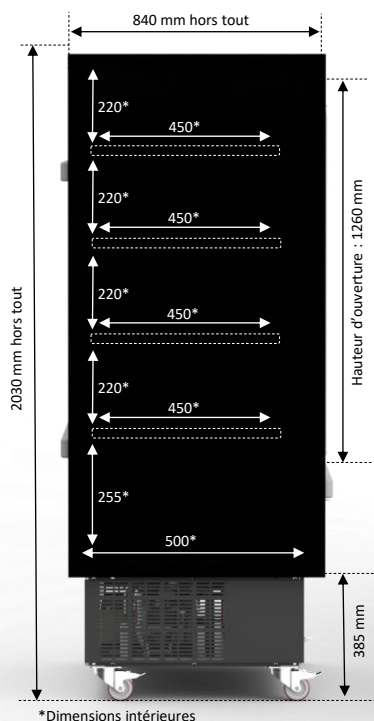

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	SI13NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	618 L
L x l x H Hors-Tout	1270 x 840 x 2030 mm
L x l x H Intérieur	1180 x 500 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	232 kg
Surface exposition	2,72 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	7,09 Kw/24h
Intensité Totale	4,6 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1748 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Mis à jour le 30/06/2026

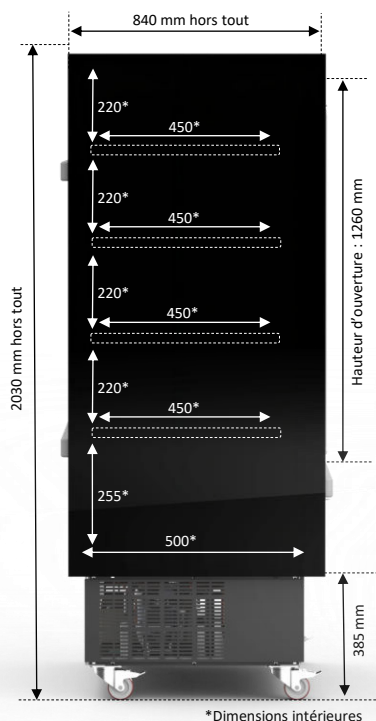

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	SI20NN

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	920 L
L x l x H Hors-Tout	1985 x 840 x 2030 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 500 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	353 kg
Surface exposition	4,25 m ²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Noir

PERFORMANCE

Consommation	10,05 Kw/24h
Intensité Totale	6,3 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1449 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

ICE CONNECT

Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

Mis à jour le 30/06/2026

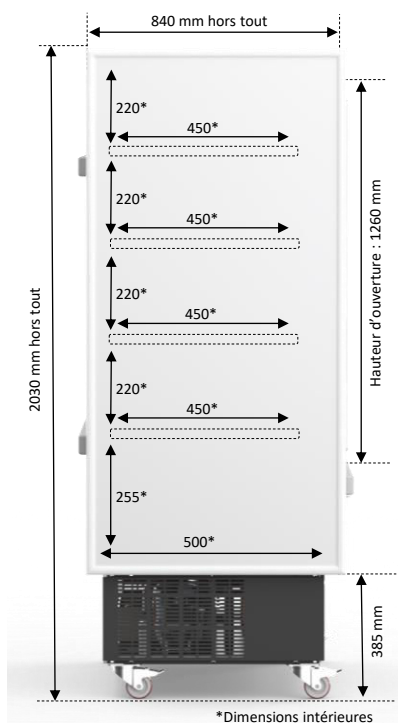

Compatible porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION

Type	Vertical
Références	SI20

CARACTÉRISTIQUES

Températures	0+4 °C
Volume Utile	920 L
L x l x H Hors-Tout	1985 x 840 x 2030 mm
L x l x H Intérieur	1890 x 500 x 1260 mm

POIDS ET SURFACE

Poids	353 kg
Surface exposition	4,25 m²

DESIGN ET ESTHÉTIQUE

Portes	Avec
Coloris	Blanc

PERFORMANCE

Consommation	10,05 Kw/24h
Intensité Totale	6,3 A
Tension alimentation	230V - 50Hz
Puissance	1449 W

Visuels non contractuels

CONTACT COMMERCIAL : +33 (0)3 20 95 52 00

Mis à jour le 30/06/2026

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées.

Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03.20.95.51.99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30