
0+4°C éclairage intégré

bac
NEPTUNE

LOCA SERVICE
au degré de vos envies
part of I.C.E. group



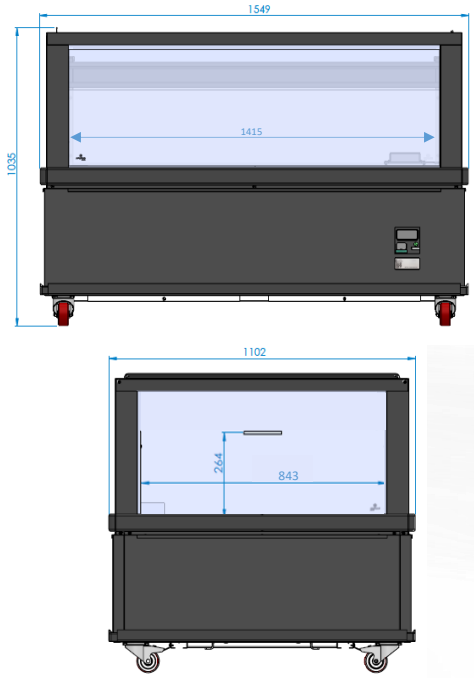

Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION	
Type	Bac
Références	NP15LNN
CARACTÉRISTIQUES	
Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	314 L
L x l x H Hors-Tout	1549 x 1102 x 1035 mm
L x l x H Intérieur	1415 x 843 x 264 mm
POIDS ET SURFACE	
Poids	287 kg
Surface exposition	1,15 m²
DESIGN ET ESTHÉTIQUE	
Portes	Avec
Coloris	Noir
PERFORMANCE	
Consommation	21,40 Kw/24h (surgelé) – 5,34 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	6,51 A
Tension alimentation	230V – 50Hz

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées
-
Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline


03 20 95 51 99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30

0+4°C éclairage intégré

bac

NEPTUNE

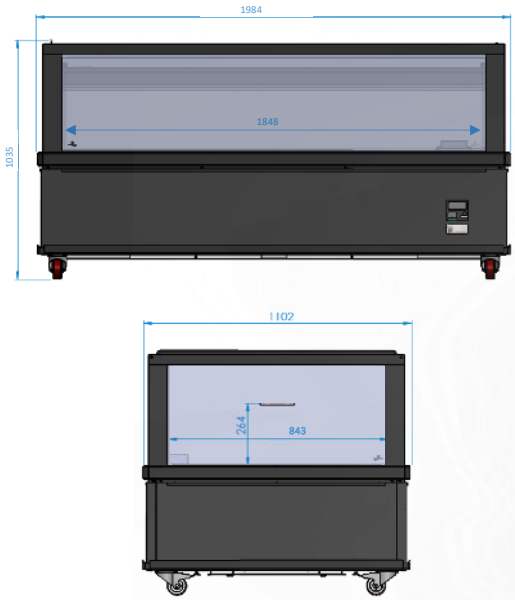



Non compatible au porte-étiquette électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IDENTIFICATION	
Type	Bac
Références	NP20LNN
CARACTÉRISTIQUES	
Températures	-22-25°C / 0+4 °C
Volume Utile	411 L
L x l x H Hors-Tout	1984 x 1102 x 1035 mm
L x l x H Intérieur	1848 x 843 x 264 mm
POIDS ET SURFACE	
Poids	343 kg
Surface exposition	1,52 m²
DESIGN ET ESTHÉTIQUE	
Portes	Avec
Coloris	Noir
PERFORMANCE	
Consommation	21,28 Kw/24h (surgelé) – 6,57 Kw/24h (frais)
Intensité Totale	6,65 A
Tension alimentation	230V – 50Hz

ICE CONNECT
Spécialiste des solutions connectées et capteurs IoT

Connectez vos vitrines réfrigérées
-
Reporting automatique des températures

Suivi des consommations électriques

Géolocalisation

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Une question technique ?

Contactez notre Hotline

03 20 95 51 99

Du lundi au vendredi 8h à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h30