


# LINEA

MURALE FRAIS  
& SURGELÉS



Une murale bi-température qui passe  
entre les pieds de gondole !


Existe en 0.70m; 1.30m et 2m - Blanc



MURALES À PORTES



LINEA 1.30  
avec PLV

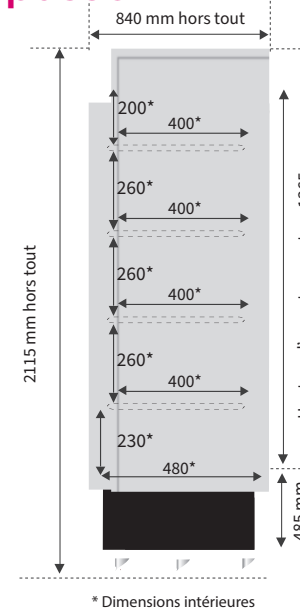

Visuel sans PLV  
2m  
Ref. : LA20

## Les +

- Passe entre les pieds de gondole
- Grande capacité produits surgelés
- Eclairage LED intérieur



Frais & Surgelé



Accessibilité produits



Facilité de chargement



Eclairage LED

## Accessoires

- Séparateurs produits
- Tapis anti-dérapants
- Étagères supplémentaires

NB : Liste des accessoires non exhaustive.  
Plus d'informations auprès de notre service commercial



La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de **230V - 50Hz (monophasé)**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MURALE - LINEA

Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

Murale	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m <sup>2</sup>	Coloris	Consommation kW/24h	Volume utile L	Intensité totale en fonctionnement A
LINEA	LA07	-22 -25°C/0+4°C	735	2138	840	545	1330	480	142	1.082	Blanc	5.8 (0+4°C) 10.21 (-22-25°C)	334	5.55
LINEA	LA13	-22 -25°C/0+4°C	1300	2115	840	1110	1330	480	387	2.309	Blanc	12.58 (0+4°C) 24.89 (-22-25°C)	558	10.6
LINEA	LA20	-22 -25°C/0+4°C	2050	2115	840	1825	1330	480	543	3.796	Blanc	-	917	-

Les données constructives, techniques, électriques, etc. sont indicatives. Toute demande de conseil doit être adressée à l'adresse suivante : [service.client@loca-service.com](mailto:service.client@loca-service.com).  
 Version du document: Août 2021 - Révisé pour répondre aux exigences réglementaires. Conception graphique: Service Marketing et Communication - LOCA SERVICE